


オイル濾過専用

油濾過機

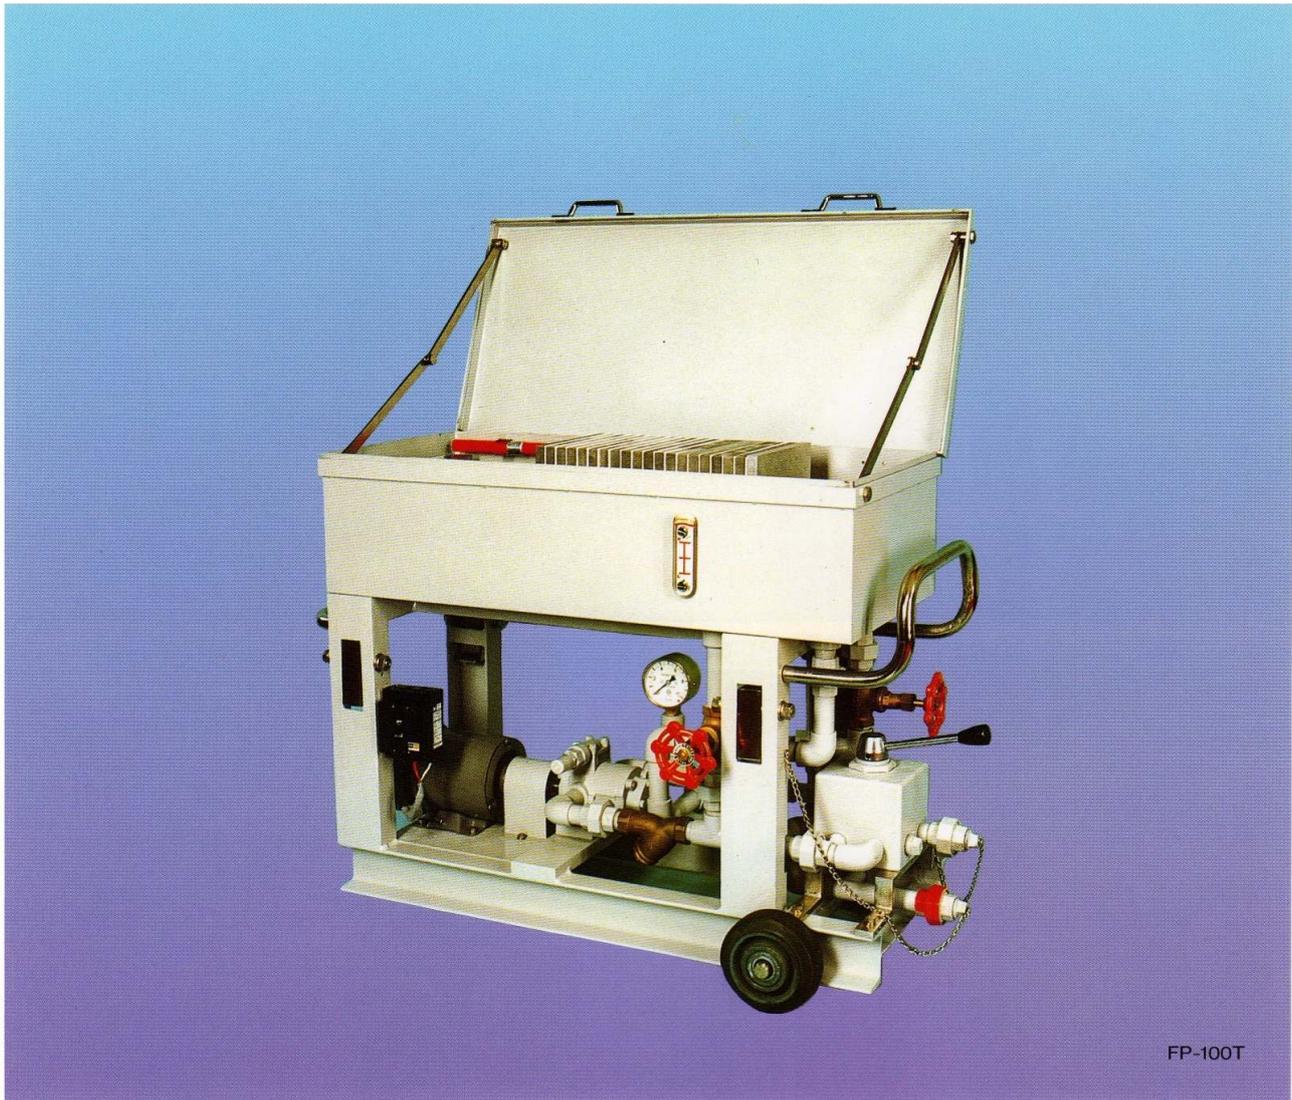

FP-100T

主に絶縁油及びタービン油等の濾過精製に使用し、少量の水分・微粒スラッジを完全に、しかも容易に除去することを目的とした使い易い濾過機です。

用途

電気絶縁油・タービン油・油圧作動油・フラッシング油・冷凍機油・内燃機潤滑油

仕様

型 式	FP-20T	FP-50T	FP-100T	FP-200T
容 量 ℓ/min	20	50	100	200
常用圧力 kg/cm ²	0.5~4			
最高圧力 kg/cm ²	7			
電 圧	AC200V 3φ			
モーター容量 kW	0.4	0.75	1.5	3.75
配管口径	20 A	25 A	32 A	50 A
濾紙寸法 mm	190×190	280×280	280×280	330×330
濾紙挿入個所	19	21	41	51
概略寸法 L×W×H mm	910×480×700	1150×600×1000	1500×750×1150	1800×900×1300
概略重量 kg	150	300	450	650

特長

1. 構造が簡単のため、操作が容易で故障原因がありません。
2. 送油ポンプはトロコイドポンプを使用しておりますので、非常に効率が良い、従来のポンプと比較して消費電力が少なく済みます。
3. 切換弁によりホース接続の変更が必要なく、油の流れを逆転し、吸込側ホースを吐出側ホースに切り変えることができます。
4. 十分に乾燥した濾紙を使用しますと油中の水分を 20ppm 以下に脱水可能です。

注) 本カタログ製品は性能・機能向上等の為、仕様及びデザインを予告なく変更することがあります。


製品の仕様・性能につきまして、ご質問等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。

(株)シー・エム・ティ TEL:0246-21-7766 FAX:0246-21-7177

URL:<http://www.cmt-ltd.co.jp> E-mail:info@cmt-ltd.co.jp


油濾過機 (詳細図)

■ 構造図

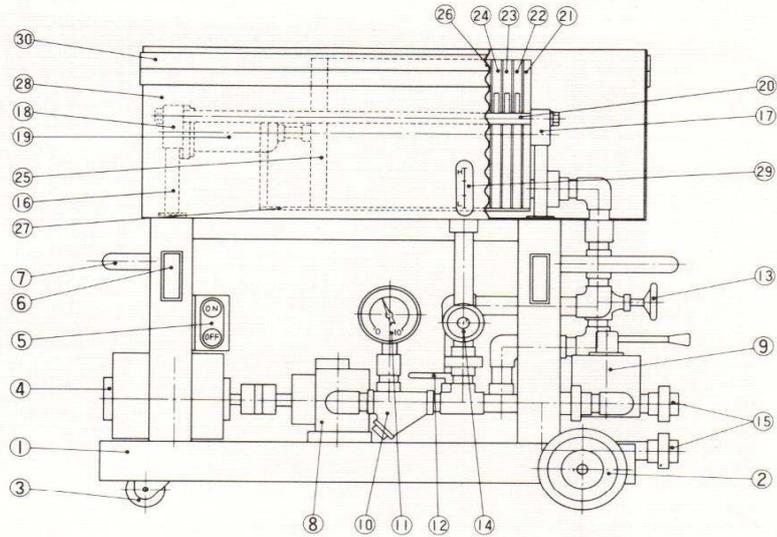


- | | | |
|----------|-----------|------------|
| ① 架台 | ⑪ 圧力計 | ⑳ 固定板 |
| ② 前車輪 | ⑫ 三方弁 | ㉒ ファーストベッド |
| ③ 後車輪 | ⑬ 閉止弁 | ⑳ フレーム(汙枠) |
| ④ モーター | ⑭ ドレン抜き弁 | ㉒ プレート(汙板) |
| ⑤ スイッチ | ⑮ 吸込・吐出口 | ㉓ ルーズベッド |
| ⑥ 隠しハンガー | ⑯ 支工棒 | ㉔ 汙紙 |
| ⑦ ハンドル | ⑰ 固定具(前) | ㉔ 汙紙支エ |
| ⑧ ボンブ | ⑱ 固定具(後) | ㉕ 油受ケタンク |
| ⑨ 切換弁 | ㉑ オイルジャッキ | ㉖ オイルゲージ |
| ⑩ ストレナー | ㉑ サイドバー | ㉖ タンクカバー |

■ 配管系統図

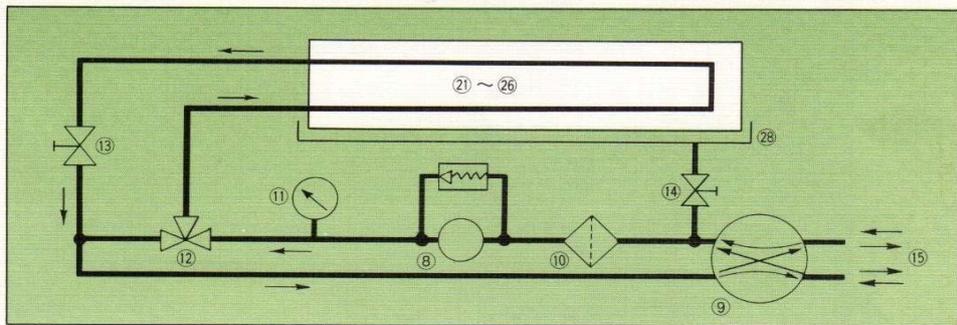

■ 汙紙寸法図



型式/寸法 (mm)	外寸	A	B	C
20T	190×190	25	25	30
50T	280×280	38	38	35
100T				
200T	330×330	38	38	45


注) 本カタログ製品は性能・機能向上等の為、仕様及びデザインを予告なく変更することがあります。

製品の仕様・性能に関しまして、ご質問等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。

(株)シー・エム・ティ TEL:0246-21-7766 FAX:0246-21-7177

URL:<http://www.cmt-ltd.co.jp> E-mail:info@cmt-ltd.co.jp

濾紙乾燥機

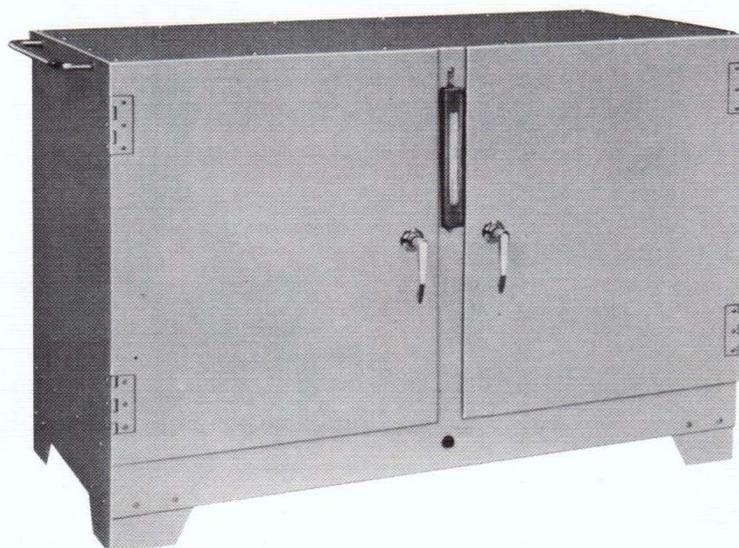

■仕様

型 式	設定温度	ヒーター容量	電 源	濾紙寸法	収納枚数	摘要濾過機	重 量
FPD-10W	80℃	1.0kW	AC200V	190×190 ^{mm}	300枚	FP-20T	40kg
FPD-15W		1.5kW		280×280 ^{mm}	400枚	FP-50T/FP-100T	60kg
				330×330 ^{mm}		FP-200T	

注) 本カタログ製品は性能・機能向上等の為、仕様及びデザインを予告なく変更することがあります。

製品の仕様・性能に関しまして、ご質問等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。

(株)シー・エム・ティ TEL:0246-21-7766 FAX:0246-21-7177

URL:<http://www.cmt-ltd.co.jp> E-mail:info@cmt-ltd.co.jp